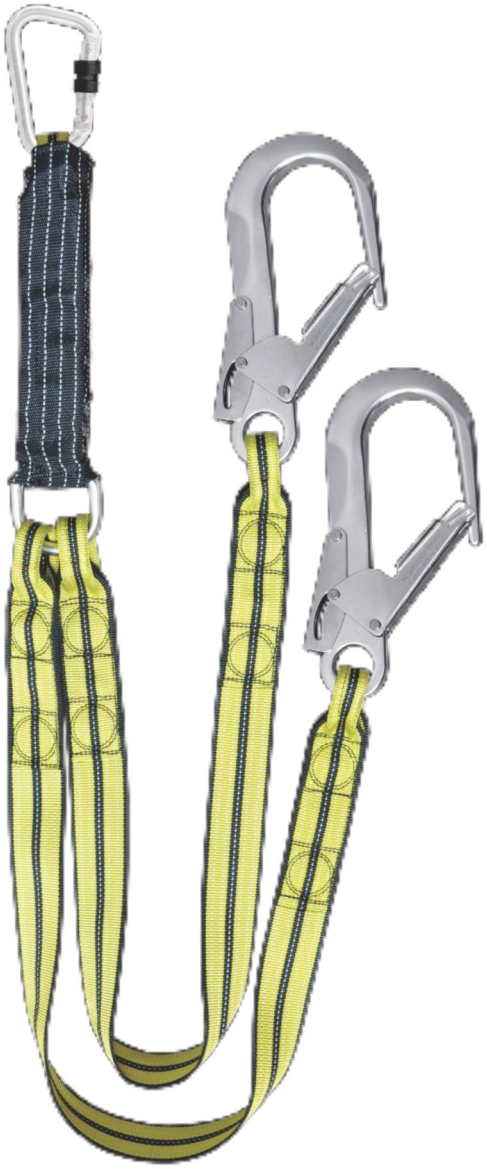

II2 G Exh IIC T6 Gb

CÓDIGO HS
63079098
DIMENSÕES CARTÃO / PCS.
60 x 40 x 24 cm / 12
AET N°2777/10962-03/E01-01
Satra Technology Europe Ltd., N° 2777, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland
MÓDULO D FI14/14003.01
SGS Fimko Oy, N°0598 Takomotie 8, 00380 HELSINKI, Finland
AET (UKCA) N°AB0321/16021-01/E01-01
Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
MÓDULO D 11 IN14/14003
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom
CONFIRMAÇÃO DE RECEÇÃO N.º 11ATEX6276X
Sira Certification Service Unit 6 Hawarden Industrial Park, Hawarden, CH5 3US, UK

REF.	FA 30 403 15
Comprimento	1.5 m (conetores incluídos) Max. 100 KG
CE	EN 355:2002
MAT.	PES
	45 mm
	FA 50 103 22 / FA 50 208 60
	NÃO
+	II 2G Ex h IIC T6 Gb, EN 1149-1, ISO 80079-36, ISO 80079-37, PPE-R 11.063
	1.49 kg

Largeur de l'absorbeur d'énergie
Width of the energy absorber
Ancho del absorbedor de energía
Larghezza del assorbitore di energia
Largura do amortecedor de energia



Matière connecteur haut / connecteur bas
Material of top connector / bottom connector
Material conector alto / conector bajo
Materiale connettore alto / connettore basso
Material do conetor superior / conetor inferior

+

Point fort
Key feature
Ventaja principal
Punti forti
Vantagem do produto

Comprimento

Longueur Poids maxi utilisateur
Length Max. user weight
Longitud Peso máximo del usuario
Lunghezza Peso Max. dell'utente
Comprimento Peso máximo do utilizador

Homologué pour le travail à proximité d'arêtes vives
Approved for work near sharp edges
Homologado para trabajo cerca de aristas vivas
Omologato per lavoro in prossimità di spigoli vivi
Aprovado para trabalhos na proximidade de arestas vivas

Distribuido por:

PROTECÇÃO INDUSTRIAL, LDA

Telef.: 214 937 071

E-mail: farcol@farcol.pt | www.farcol.pt