Botas de segurança SWS-Eagle

Características:

Bota de segurança com um design clássico, construção robusta mas flexível, faz desta bota ideal para uma ampla variedade de ambientes laborais .

- Biqueira em aço (CE 200 j)
- Palmilha antiperfuração em aço (CE 1100N)
- Sola em poliuretano injetado dupla densidade
- Anti-estático e anti derrapante
- Resistente ao óleos e hidrocarbonetos
- Resistente ao impacto e compressão
- Cores: Preto/ Laranja
- Gáspea: Em pele natural
- Forro interior: Malha
- Palmilha interior: Em malha + EVA

Setores de atividade:

- Utilização geral
- Transportes
- Máquinas e Equipamentos
- Automóvel
- Industria ligeira
- Mineração
- Petróleo e Gás

Manutenção:

De forma a prolongar a durabilidade dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e os trate com produtos adequados. Leia as instruções de utilização que acompanham o calçado.

Normas:

- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

S3

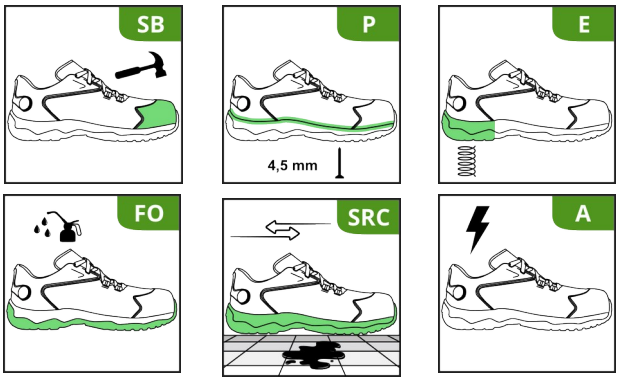

Tamanhos:

- (EU) Do 35 ao 48

Certificação:

CE **EN ISO 20345:2011 S3 SRC**

Este equipamento está em conformidade com o modelo de Equipamento de Proteção Individual que recebeu a certificação CE do tipo nº .**2777/19206-01/ E02-01** emitido por
Satra Technology Europe Ltd (Notified Body: 2777).

FARCOL – Protecção Industrial, Lda
Praceta Daniel Filipe, 4-B – Casal de São Brás
2700-228 AMADORA

214 937 071
farcol@farcol.pt
www.farcol.pt

Legenda pictogramas

TIPO I - Fabricado em pele ou outro material, excluindo calçado em borracha ou polímero

- **SB** – Biqueira de proteção + Resistência ao deslizamento
- **S1** – = SB + Calcanhar fechado + Anti-estático + Absorção de energia no calcanhar
- **S1P** – = S1 + Palmilha metálica
- **S1PL** – = S1 + Palmilha não metálica (teste com punção de 4,5 mm de diâmetro)
- **S1PS** – = S1 + Palmilha não metálica (teste com punção de 3 mm de diâmetro)
- **S2** – = S1 + Resistência à absorção de água
- **S3** – = S1 + Palmilha metálica + Resistência à absorção de água + Sola com relevo
- **S3L** – = S1 + Palmilha não metálica (teste com punção de 4,5 mm de diâmetro) + Resistência à absorção de água + Sola com relevo
- **S3S** – = S1 + Palmilha não metálica (teste com punção de 3 mm de diâmetro) + Resistência à absorção de água + Sola com relevo
- **S6** – = S2 +Impermeável
- **S7** – = S3 + Impermeável
- **S7L** – = S3L + Impermeável
- **S7S** – = S3S + Impermeável

TIPO II - Fabricado em borracha ou polímero

- **S4** – Biqueira de proteção + Resistência ao deslizamento (Tipo II)
- **S5** – = S4 + Palmilha metálica + Sola com relevo (Tipo II)
- **S5L** – = S4 + Palmilha não metálica (teste com punção de 4,5 mm de diâmetro) + Sola com relevo (Tipo II)
- **S5S** – = S4 + Palmilha não metálica (teste com punção de 3 mm de diâmetro) + Sola com relevo (Tipo II)

Biqueira de segurança

Calçado anti-estático (0,1 – 1000 MΩ)



Proteção do tornozelo



Isolamento ao frio



Isolamento ao calor



Resistência ao corte



Absorção de energia pelo calcanhar



Resistência a óleos e hidrocarbonetos

Aderência / tração em escadas



Proteção metatarso

Impermeabilidade

Resistência à penetração e absorção de água

Resistência elétrica, parcialmente condutor



Palmilha de aço



Palmilha não metálica



Palmilha não metálica



Resistência à abrasão na biqueira

Resistência ao calor por contacto da sola

Resistência ao deslizamento



FARCOL – Protecção Industrial, Lda
Praceta Daniel Filipe, 4-B – Casal de São Brás
2700-228 AMADORA

214 937 071
farcol@farcol.pt
www.farcol.pt