

## BATA POLIETILENO FECHO FRONTAL COM MOLAS

|            |                               |                    |                    |                                                                   |                  |                                         |                  |
|------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|
|            |                               |                    |                    |                                                                   |                  |                                         | ibp unius        |
| RECICLÁVEL | CONFORME a Diretiva 93/68/CEE | COR<br>BRANCO AZUL | EPI<br>CATEGORIA 1 | MATERIAL<br>POLIETILENO VIRGEM 100% LDPE 40 gr +/- 3 gr. Galga 70 | TAMANHO<br>ÚNICO | COMPATIVEL COM USO ALIMENTAR 2011/10/CE | LINHA DE PRODUTO |

## DESCRIÇÃO

| REFERENCIA | MODELO                   | EMBALAGEM                   | DIMENSÕES       | EMBALAGEM PESO | EMBALAGEM PALLET |
|------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 05/01/010  | BRANCO BOTÕES DE PRESSÃO | 1 pc/bolsa<br>100 pcs/caixa | 41 x 21 x 21 cm | 3,78 Kg        | 50 caixas        |
| 05/01/011  | AZUL BOTÕES DE PRESSÃO   | 1 pc/bolsa<br>100 pcs/caixa | 41 x 21 x 21 cm | 3,78 Kg        | 50 caixas        |

## EMBALAGEM (CONFORME O REGULAMENTO UE 2016/425)



EXEMPLO DE APRESENTAÇÃO

### Impressão na caixa:

- Referência
- Lote
- Descrição em espanhol, inglês, francês, italiano e português
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictogramas para manipulação e conservação do produto.



EXEMPLO DE APRESENTAÇÃO

### Impressão na bolsa:

- Referência
- Descrição em espanhol, inglês, francês, italiano e português
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictograma reciclado

## CONTROLO DE QUALIDADE



CONTROLO DE QUALIDADE NA ORIGEM  
CONTROLO DE QUALIDADE NO DESTINO

## PRODUÇÃO



- CORTE
- SOLDADURA
- CONTROLO DE QUALIDADE
- EMBALAGEM

## MODO DE USO

Recomenda-se utilizar o produto **uma só vez**, a utilização prolongada ou superior a um só uso minimizará as funções para as quais foi fabricado. Na sua colocação **deve ter o cuidado em não esticar mais do que o produto permite**, porque corre o risco de rasgar o tecido .

## ARMAZENAGEM

Armazenar no seu saco original e em lugares secos, a temperaturas entre 10° e 30°C, sem expor à luz solar direta.


## OUTROS MATERIAIS

Molas de polietileno.

## CARACTERÍSTICAS

Sem odor, impermeável, hipoalergénico.

Plano frontal

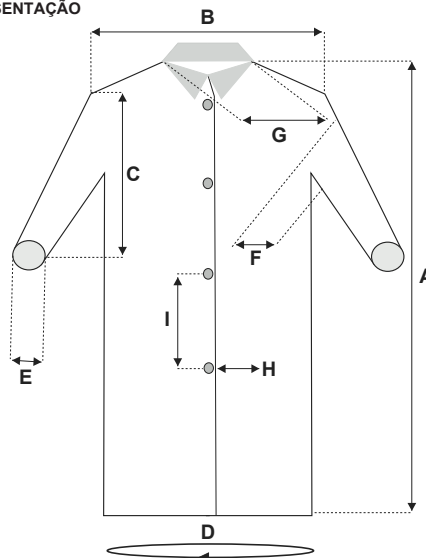

## MEDIDAS

| DETALHE | MEDIDA (CM) | TOLERÂNCIA (CM) | ESTADO         |
|---------|-------------|-----------------|----------------|
| A       | 120         | (+/-2,0)        | PLANO          |
| B       | 70          | (+/-1,0)        | PLANO          |
| C       | 80          | (+/-2,0)        | PLANO          |
| D       | 140         | (+/-2,0)        | DIÂMETRO       |
| E       | 25          | (+/-1,0)        | PUNHO ESTICADO |
| F       | 25          | (+/-1,0)        | PLANO          |
| G       | 28          | (+/-1,0)        | PLANO          |
| H       | 1           | (+/-0,0)        | DIÂMETRO       |
| I       | 20          | (+/-2,0)        | PLANO          |