




Cobre-bota sem sola antiderrapante

Normas

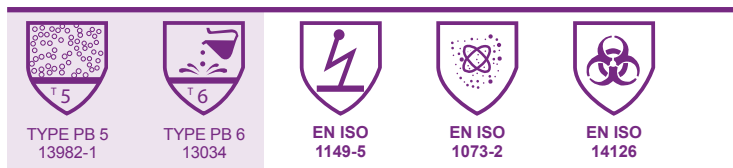

Caraterísticas




Elástico de aperto
ao nível do joelho


- Tecido muito pouco felpudo que evita qualquer contaminação num ambiente crítico controlado
- Elástico de aperto sob o joelho
- Altura do cobre-botas de 50 cm para cobrir até ao joelho, para proteger as partes mais expostas
- Material com tratamento antiestático que facilita a dissipação das cargas electroestáticas
- Proteção ideal contra: proteção de produtos químicos de baixa concentração, pós, colas, fibras de vidro, solventes, tintas.

Material e Costura

MATERIAL PELÍCULA MICROPOROSA

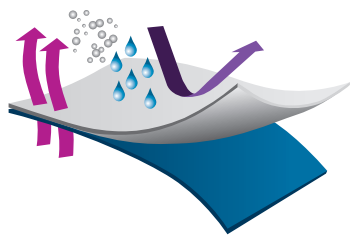

COSTURA PONTO DE LUVA



4 FIOS

Aplicações

- Intervenções em trabalhos com amianto
- Indústrias de compósitos
- Indústrias agroalimentares
- Laboratórios farmacêuticos e cosméticos num ambiente de sala branca
- Limpeza e manutenção de instalações

Dados técnicos

Resistência à penetração de líquidos

Propriedades químicas do tecido EN ISO 6530

H₂SO₄ - Ácido sulfúrico 30 %

NaOH - Hidróxido de sódio 10 %

O-Xileno

Butan-1-ol

Penetração

Classe 3

Classe 3

Classe 2

Classe 2

Repulsão

Classe 3

Classe 3

Classe 3

Classe 3

Referência

Tamanho único

WL-CBE-00



FICHA TÉCNICA COBRE-BOTAS WEEPRO

REF : WL-CBE-00

CARACTERÍSTICAS: Cobre botas em película Microporous. Elástico sob o joelho.

Elásticos revestidos para minimizar contaminação

Altura : 50 cm

TECIDO E COSTURAS: Película Branca Microporous film 65^{GSM}. Costuras internas tipo Overlock

CERTIFICAÇÃO: Categoria 1. EN1149-5 de ambos os lados: Material tecido antistático na película Microporous.



PERFORMANCE FÍSICA

Propriedades físicas do tecido	Teste	Resultados	Classe
Resistência à abrasão	EN530	>500 ciclos	Classe 3
Flex cracking	ISO 7854 B	>100000 ciclos	Classe 6
Trapezoidal Tear	ISO 9073-4	45 N / 26 N	Classe 2
Tensile strength	ISO 13934-1	100 N / 55 N	Classe 1
Resistência à perfuração	EN863	14 N	Classe 2

FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION BY LIQUIDS EN ISO 6530

Propriedades químicas do tecido	Penetração	Repelência
Ácido sulfúrico 30%	Classe 3	Classe 3
Hidróxido de sódio 10%	Classe 3	Classe 3
O-Xileno	Classe 3	Classe 2
Butanol-1	Classe 3	Classe 3

EMBALAGEM

	Unidades	Peso	Tamanho	Volume
Caixa	300	9,2 KG	45 X 42 X 30 CM	0,057 ^{M3}

GENCOD : 3701012801322

CÓDIGO ADUANERO : 6210109800

Farcol – Protecção Industrial, Lda
www.farcol.pt