
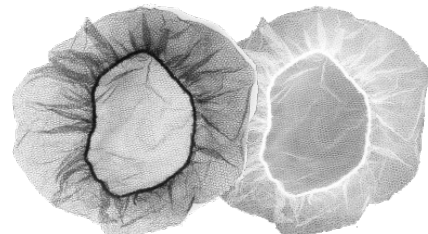


TOUCA DE REDE EM NYLON

RECICLÁVEL	CONFORME a Directiva (UE)2016/425	COR BRANCO NEGRO CASTANHO	EPI CATEGORIA 1	MATERIAL NYLON 100%	TAMANHO DIÂMETRO 21" (+/-1) 53 cm



DESCRIÇÃO

	MODELO	EMBALAGEM	DIMENSÕES ESTIMADAS	PESO ESTIMADO
01/04/090	BRANCO	100 unid/bolsa 1.000 unid/caixa	44 x 25 x 20 cm	2 Kg
01/04/091	NEGRO	100 unid/bolsa 1.000 unid/caixa	44 x 25 x 20 cm	2 Kg
01/04/092	CASTANHO	100 unid/bolsa 1.000 unid/caixa	44 x 25 x 20 cm	2 Kg

EMBALAGEM (CONFORME O REGULAMENTO UE 2016/425)

MATERIAL CAIXA: Cartão reciclado

MATERIAL BOLSA: Polietileno 100% Virgem (0% reciclado)
PESO: PENDENTE gr *

EXEMPLO DE APRESENTAÇÃO

Impressão na caixa:

- Referência
- Lote
- Descrição em espanhol, inglês, francês, italiano e português
- Unidades
- Código EAN
- Marcação CE
- Pictogramas para manipulação e conservação do produto.



EXEMPLO DE APRESENTAÇÃO

Impressão bolsa:

- Referência
- Descrição em espanhol, inglês, francês, italiano e português
- Unidades
- Código EAN
- Marcação CE
- Pictograma reciclado

*O peso é um dado estatístico e pode sofrer variações.

CONTROLO DE QUALIDADE

CONTROLO DE QUALIDADE
NA ORIGEMCONTROLO DE QUALIDADE
NO DESTINO

PRODUÇÃO



- CORTADO
- COSIDO
- CONTROLO DE QUALIDADE
- EMBALAGEM

OUTROS MATERIAIS

Elástico industrial recoberto de algodão (isento de látex).

CARACTERÍSTICAS

Ajustável, sem cheiro, respirável e hipoalergénico.


MODO DE UTILIZAÇÃO

Recomenda-se utilizar o produto **uma só vez**, a utilização prolongada ou mais de um só uso minimizará as funções para as quais foi fabricado. Na sua colocação **deve ter cuidado em não alongar mais do que o produto permite**, pois corre o risco de romper o tecido ou os elásticos.


ARMAZENAGEM

Armazenar na sua embalagem original e em lugares secos, a temperaturas entre 10° e 30°C, sem expor à luz solar direta.

VISTA DESDE CIMA (ABERTO PLANO)

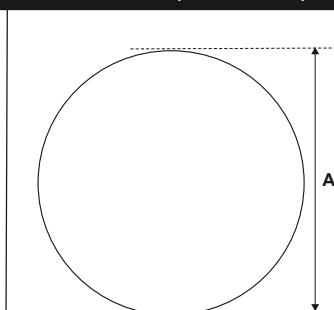

VISTA TRASEIRA

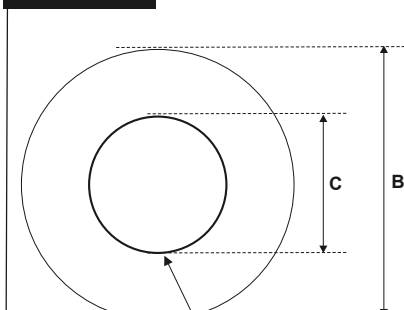

Elástico cosido com fio de algodão.

MEDIDAS

DETALHE	MEDIDA (CM)	TOLERÂNCIA (CM)	OBSERVAÇÃO
A	53	(+/- 2,0)	Diâmetro aberto
B	25	(+/- 2,0)	Diâmetro
C	12	(+/- 1,0)	Diâmetro da abertura